



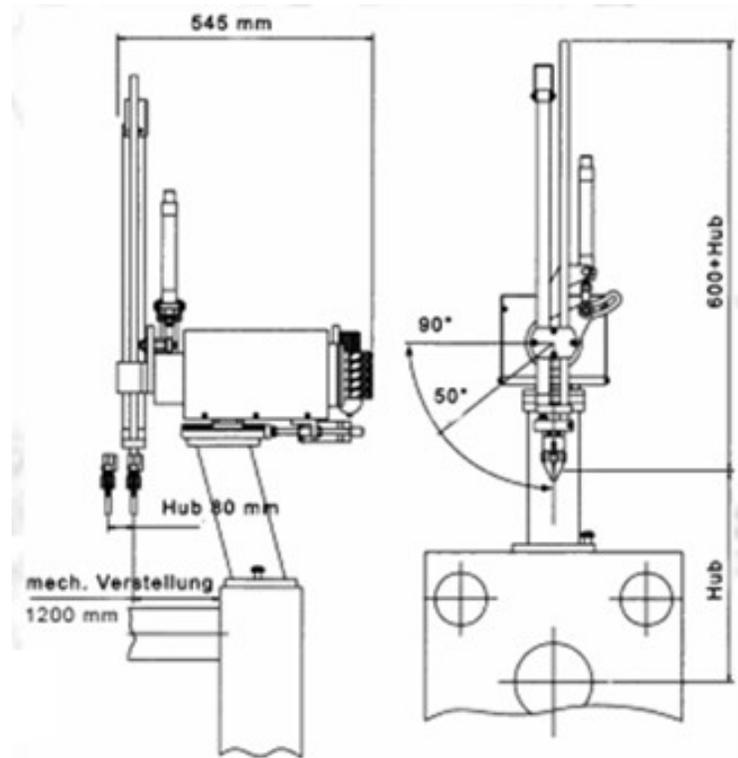

## HP 700

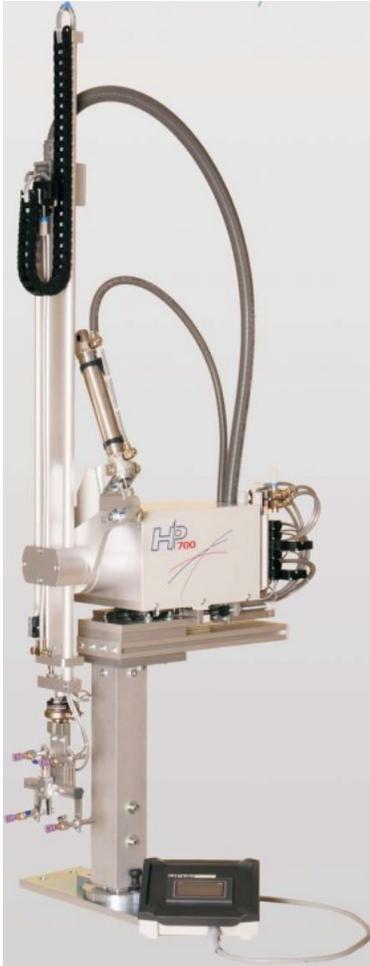

Vertikalhub Y	550-600-650-700-750 mm
Entformhub X	0-80 mm*
Schwenkachse	0-90°**
Entnahmegewicht	1000 g inkl. Greifer
Gesamtzyklus	ca. 4,5s minimal
Spannung	24 VDC
Luftanschluss	6 bar (gefilterte Trockenluft)
Pneumatik	Festo
Steuerung	SPS

### Standardausrüstung:

- mit einstellbarem Schwenkfuß
- Entnahme von fester oder bew. Platte
- Ablage vor oder hinter der Maschine
- Anzeige- und Bedieneinheit mit Klartextanzeige in seperatem Gehäuse
- 10 Verzögerungszeiten
- Greifzange
- Schütteleinrichtung

### Option:

- Zählen und Takten
- Angussüberwachung
- Vakuumeinrichtung (Venturi)
- Vakuumüberwachung
- Sonderfüße
- zusätzliche Drehachse
- andere Spannungen
- Sondergreifer

\*(Geschwindigkeit einstellbar)

\*\* (Geschwindigkeit einstellbar, min. Schwenkwinkel 50°)