


Produktinformation

Vierkammer - Trockenlufttrockner TTM 4 / 100 EST


Einsatzgebiet

Der Vierkammer - Trockenlufttrockner TTM 4 / 100 EST eignet sich zum vollautomatischen Trocknen aller Kunststoffe, wenn diese während des Trockenvorganges keine flüchtigen Bestandteile, außer Wasser, absondern*. Der Trockner arbeitet in einem Temperaturbereich von 60 bis 160° C, + - 2° C. Dabei werden Restfeuchten von < 0,02 % erreicht. Der TTM 4 / 100 EST Trockner ist ein kompakter Trockenlufttrockner. Er besteht aus dem Trockenlufterzeuger, 4 separat beheizbaren Materialbehältern in zwei gekoppelten Gehäusen und seitlich angebautem Schaltschrank mit SPS Steuerung. Das Funktionsschema (siehe Skizze unten) zeigt den Trocknungsprozeß des Trockenlufttrockners im geschlossenen Luftkreislauf. Einen Teil der Luft aus dem Luftkreislauf wird zum Regenerieren der Trockenmittelkammern benötigt. Die eingebaute Zeitsteuerung sorgt für den automatischen Ablauf der Regenerier-, Abkühl - und Trockenphasen im TTM 4 / 100 EST.

* Eigenschaften des Trockengutes zuvor beim Materialproduzenten erfragen .

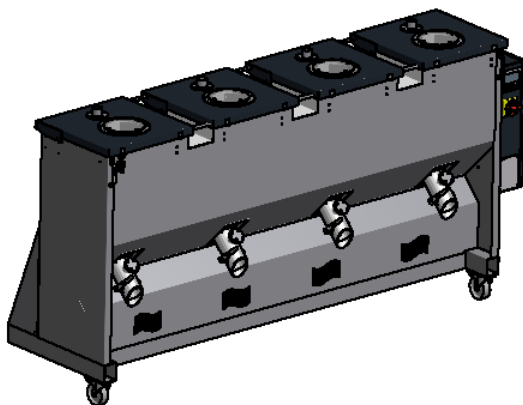

1. Gebläse
2. Regenerierheizung
3. Abluftventil
4. Molekularsieb
5. 3 Wege - Ventil
6. Granulatheizung
7. Trockenbehälter
8. Filter
9. Rückluftkühler

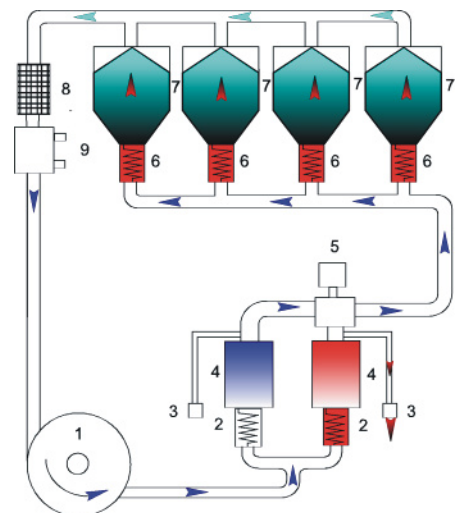

Lieferumfang Standardgerät:

- Siemens Touchpanel 4,3" mit SPS S7-1200 CPU
- Fahrenbares Kompaktgerät mit 4 mal 100 Liter fassenden Materialbehältern und isolierten Innenbehältern
- Automatische Steuerung im seitlich am Gerät befestigtem Schaltschrank
- Gebläsenachlauf
- Zeitschaltuhr
- Einzel temperierbare Granulatbehälter
- herausnehmbarer Siebbehälter aus Edelstahl 1.4301
- Leicht zugänglicher und austauschbarer Luftfilter
- Handentnahmeeinrichtung und Saugfördereranschlußaufnahme im Auslaufschieber
- Zweikammer-Trockenluftaggregat zum kontinuierlichen Trocknen des Granulates
- Rückluftkühler - keine Wasseranschluß nötig
- 2 Gasdruckfeder pro Deckel

Produktinformation


Technische Daten

Mechanische Daten

Maße (H / B / T) in mm	1500 x 2858 x 805
Deckfüllhöhe mm	1470
Gewicht in kg	550
Fassungsvermögen in Liter	4 x 100
Trockentemperatur in ° C	60 - 140
Restfeuchte in %	< 0,02
Trockenleistung kg / h pro Kammer	11 - 33

Elektrische Daten

Anschlusswert V / Hz	3 x 400 / 50
Leistungsaufnahme in kW	19,0
Stromaufnahme in A	30,5
Regenerierheizung in kW	3,50
Granulatheizung in kW	4 x 3,50
Gebläseleistung in kW	1,5
Gebläseleistung in m³ / h	210

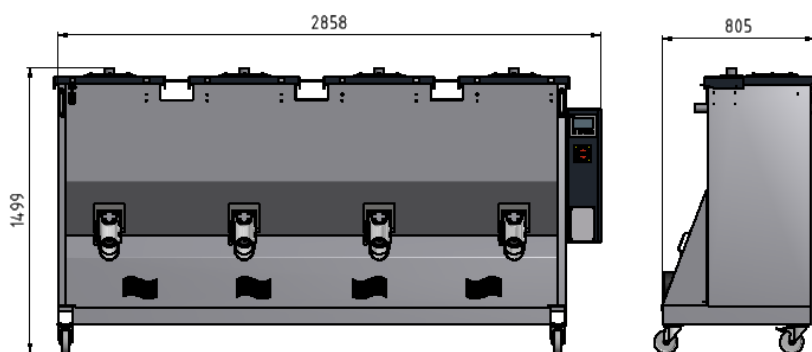

TTM 4 / 100 EST

Der Trockner ist mit Strukturfarbe RAL 7004hell grau und der Schaltschrank und Gerätedekel RAL 7016 dunkel grau lackiert.

Auf Wunsch, gegen einen Aufpreis, können andere Farbtöne und Betriebsspannungen gewählt werden.

Zubehör

Einfachsaugrohr ES 2

aus VA zum Absaugen aus dem Trockner zur Verarbeitungsmaschine.

Fördergerät GKS 50

Einkomponentenfördergerät mit 230 V Gebläse

Doppelauslaufschieber DAS 2

zum Anschluss von zwei Fördergeräten an eine Kammer