




HS 500 S

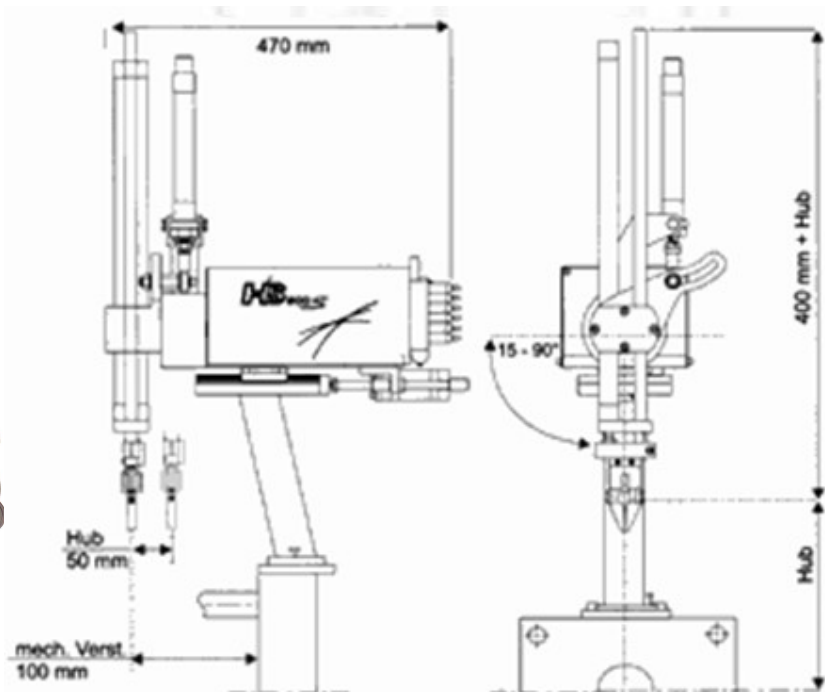

Vertikalhub Y	400-450-500-550-700 mm
Entformhub X	0-50 mm*
Schwenkachse	15-90°**
Entnahmegewicht	500 g inkl. Greifer
Gesamtzyklus	ca. 3,5s minimal
Spannung	24 VDC
Luftanschluss	5 bar (gefilterte Trockenluft)
Pneumatik	Festo
Steuerung	SPS
Gewicht	ca. 25 kg

- massive Konstruktion
- einstellbarer Schwenkfuß
- leichte Verstellmöglichkeit
- einfache Bedienung
- Entnahme von fester oder bew. Platte
- Ablage vor oder hinter der Maschine
- stabile Greifzange
- Bedieneinheit in separatem Gehäuse

- einstellbare Zeiten
- Passworteingabe
- Schrittüberwachung
- Zyklusüberwachung
- Fehleranzeige
- Einzelachsbetrieb

*(Geschwindigkeit einstellbar)