


Produktinformation

Injektorförderer IF 01 / IF 03

Einsatzgebiet

Die Gerco Injektorförderer der Baureihe **IF** werden zur Förderung aller Kunststoffgranulate eingesetzt. Die Geräte arbeiten nach dem Venturiprinzip mit Druckluft und dienen zur automatischen Befüllung von GERCO – Trocknern mit einem max. Einzelbehältervolumen von 50 Litern und Kunststoffverarbeitungsanlagen. Die GERCO- Granulattrockner besitzen spezielle Aufnahmeelemente zur Verbindung von Fördergerät und Trockner.

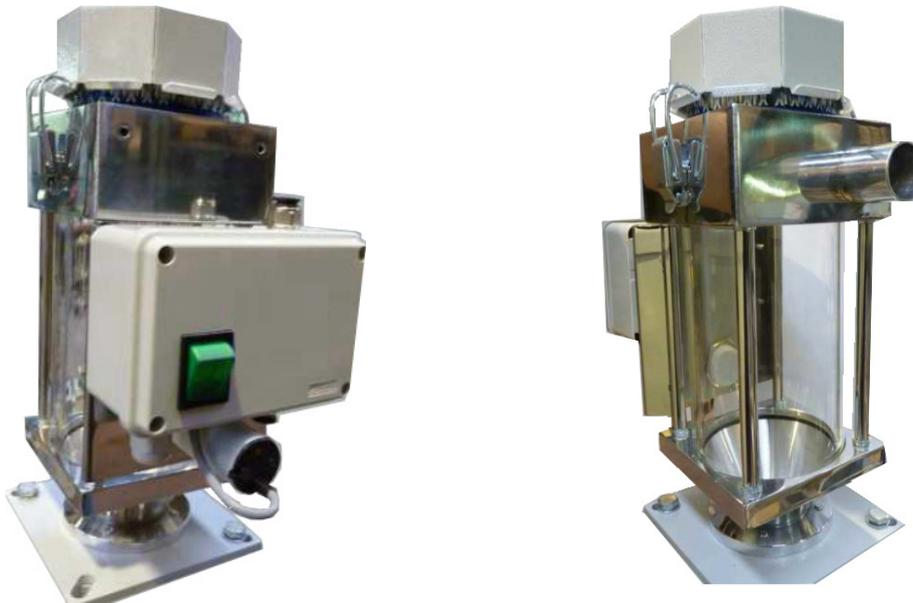

Standardlieferumfang

- Materialabscheidebehälter aus Aluminium und Borosilikatglas
- kapazitiver Füllstandsmelder
- einfach zu reinigender Papierfilter
- Injektordüse mit Druckluftschlauch ø30
- Förderschlauch aus PU ø30 mit Stahlspirale

